


Ref.

766

Luminaria CÓNICA

IP65 ▶ IK08 ▶ CLASE I ▶ CE ▶ UNE-EN 60598

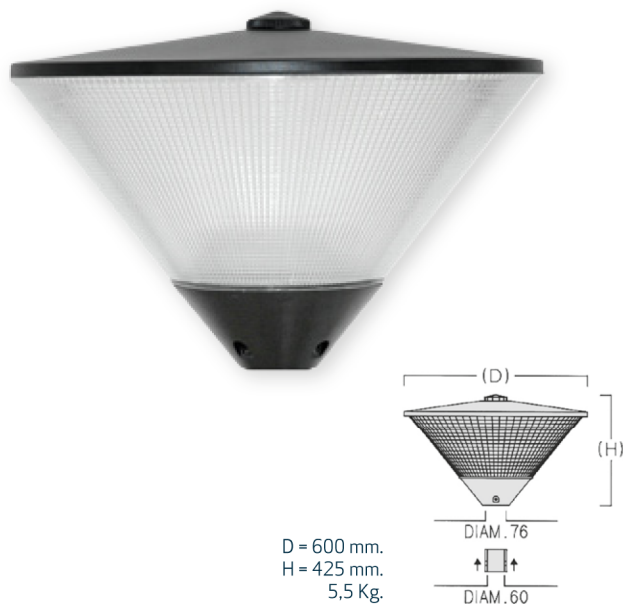

- ▶ **Cuerpo formado** por una base inferior y una capota superior fabricadas en aluminio. Color estandar NEGRO texturado.
- ▶ **Difusor cónico** fabricado en POLICARBONATO TRASLÚCIDO
- ▶ **Fijación:** Entrada vertical para tubo Ø 76-60 mm.
- ▶ *Housing composed by a lower base and a upper canopy made of aluminium die cast. Standar color: BLACK textured.*
- ▶ *Bolw made of POLYCARBONATE.*
- ▶ *Fixing: Entry top-post Ø 76-60 mm.*

Versión DESCARGA y bajo consumo / HID and saving lamp version

Portalámparas E-27 o E-40 situado abajo en posición vertical. Adecuada para lámparas de bajo consumo o para instalación de equipo eléctrico SAP/HM.

Lampholder E-27 or E-40, for saving lamps or discharge lamps.

Ref.	Difusor Diffuser	P/L	Potencia máxima Maximum power
766.10	Polycarbonato	E-27	70 W.SAP - 100 W.HM
766.20	Polycarbonato	E-40	150 W.SAP/HM

* Para obtener el precio con equipo instalado añadir el precio del equipo elegido de la pág 1.
* *To the price with electric equipment installed, add the price of it from the page 1.*

Versión LED / LED version

Grupo óptico de alta eficiencia equipado con 16 LEDs y un sistema de lentes encapsuladas. Óptica SIMÉTRICA. (Opcional óptica ASIMÉTRICA).

High efficiency optical system composed by 16 LEDs with encapsulated lenses. SYMETRIC optic. (Optional ASYMETRIC optic).

Ref.	LEDs	Potencia Power	Flujo Flux	°K
766.25	16-460 mA	21-23* W.	2.960 lm.	4.000 > 70 CRI
766.30	16-700 mA	32-35* W.	4.380 lm.	4.000 > 70 CRI

* Consumo del conjunto incluido driver / *Vattage including driver.*

OPCIONES / OPTIONAL

Otros colores RAL. Versiones regulables: Doble nivel de potencia. Temperaturas de color: 5.000 K. CW - 3.000 K. WW.

Other RAL colors. Controled and dimming versions. Color temperatures: 5.000 K. CW - 3.000 K. WW.

Ref.

866

Luminaria CÓNICA

IP54 ▶ IK08 ▶ CLASE I ▶ CE ▶ UNE-EN 60598



- ▶ **Cuerpo formado** por una base inferior y una capota superior fabricadas en aluminio. Color estandar NEGRO texturado.
- ▶ **Difusor cónico** fabricado en POLICARBONATO TRASLÚCIDO
- ▶ **Fijación:** Entrada vertical para tubo Ø 60 mm.

Versión DESCARGA y bajo consumo / HID and saving lamp version

Portalámparas E-27 o E-40 situado arriba en posición inclinada. Adecuada para lámparas de bajo consumo o para instalación de equipo eléctrico SAP/HM.

Lampholder E-27 or E-40, for saving lamps or discharge lamps.

Ref.	Difusor Diffuser	P/L	Potencia máxima Maximum power
866.10	Polycarbonato	E-27	70 W.SAP - 100 W.HM
866.20	Polycarbonato	E-40	100 W.SAP/HM

* Para obtener el precio con equipo instalado añadir el precio del equipo elegido de la pág 1.
* *To the price with electric equipment installed, add the price of it from the page 1.*

D = 625 mm.
H = 385 mm.
5,5 Kg.

- ▶ *Housing composed by a lower base and a upper canopy made of aluminium die cast. Standar color: BLACK textured.*
- ▶ *Bolw made of POLYCARBONATE.*
- ▶ *Fixing: Entry top-post Ø 60 mm.*